

ESPARCIDOR DE ESTIERCOL Y COMPOST

MODELO RS180



Foto con rodillo lateral estandar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CAPACIDAD DE CARGA 17m³

LONGITUD DE ESPARCIMIENTO 12/15m

CADENAS NAVALES DE ACERO 16MM DE DIAMETRO

ALIMENTACION POR CORREA HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS 1425/65X225

PESO: 5000KG

DIAMETRO DE LA TURBINA 1,90m

ALTURA PAREDES LATERALES 1,55m

LONGITUD PLATAFORMA 6,70m


ANCHO MÁXIMO 2,50m

POTENCIA 130CV

EQUIPAMIENTO DE SERIE




RODILLO LATERAL ELEVADO QUE GARANTIZA DERRAMAR 1 METRO MÁS ALLÁ DE LAS RUEDAS

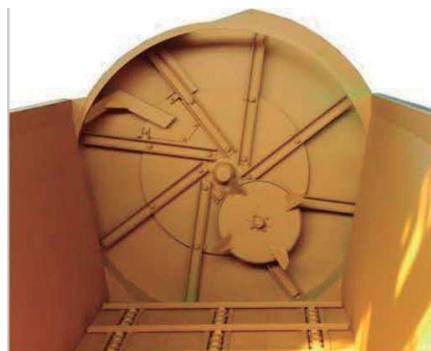

TURBINA CON TRITURADORA Y CUCHILLO RASPADOR



ALIMENTACIÓN DE ALFOMBRAS HIDRÁULICAS A VELOCIDAD AJUSTABLE Y VALVULA ANTI-CHOQUE

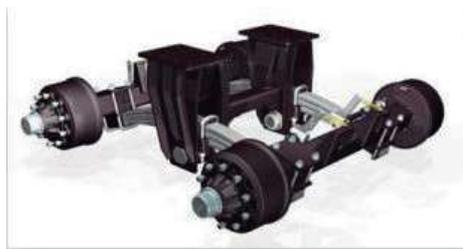

SUSPENSION BOGIE CON MUELLES Y 2º EJE AUTOMÁTICO CON BLOQUEO HIDRÁULICO

EQUIPAMIENTO DE OPCIONAL



DOBLE FONDO DE LA LÁMINA GALVANIZADA BAJO LAS CADENAS



PUERTA HIDRÁULICA DELANTERA



LADO TRASERO MOVIL CON AVANCE AUTOMÁTICO, ACCIONADO POR CADENAS, PARA PRODUCTOS SEMIDENSOS



AROS Y FONDO EN ACERO INOXIDABLE 309



CADENAS NAVALES DIAM 16mm en NiCr