

ESPARCIDOR DE ESTIERCOL Y COMPOST

MODELO RS200L



Foto con rodillo lateral estandar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CAPACIDAD DE CARGA 23m³

LONGITUD DE ESPARCIMIENTO 15m

3 CADENAS NAVALES DE ACERO 16MM DE DIAMETRO

ALIMENTACION POR CORREA HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS 500x22.5

PESO: 7700KG

DIAMETRO DE LA TURBINA 2,00m

ALTURA PAREDES LATERALES 1,55m

LONGITUD PLATAFORMA 8,00m


ANCHO MÁXIMO 2,55m

POTENCIA 160CV

EQUIPAMIENTO DE SERIE



RODILLO LATERAL ELEVADO QUE GARANTIZA DERRAMAR 1 METRO MÁS ALLÁ DE LAS RUEDAS

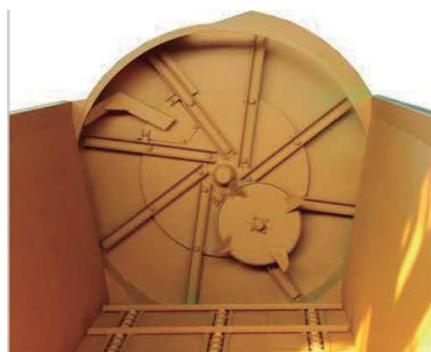

TURBINA CON TRITURADORA Y CUCHILLO RASPADOR



ALIMENTACIÓN DE ALFOMBRAS HIDRÁULICAS A VELOCIDAD AJUSTABLE Y VALVULA ANTI-CHOQUE



TRIDEM COM SUSPENSIÓN DE 1 ° Y 3 ° EJES AUTOMÁTICOS Y BLOQUEO HIDRÁULICO

EQUIPAMIENTO DE OPCIONAL



DOBLE FONDO DE LA LÁMINA GALVANIZADA BAJO LAS CADENAS



PUERTA HIDRÁULICA DELANTERA



LADO TRASERO MOVIL CON AVANCE AUTOMÁTICO, ACCIONADO POR CADENAS, PARA PRODUCTOS SEMIDENSOS



AROS Y FONDO EN ACERO INOXIDABLE 309



CADENAS NAVALES DIAM 16mm en NiCr