



VIMAR STRONG

TRITURADORA ALIMENTADA STRONG

www.vimarequipos.com


TRITURADORA VIMAR STRONG


TRITURADORA ALIMENTADA STRONG

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- · Enganche fijo centrado CAT II Red CAT II.
- · Multiplicador con doble rueda libre, para poder enganchar tanto en la parte trasera como en el tripuntal del tractor.
- Rotor con dientes especiales de destoconadoras en punta de carburo de tungsteno (Widia) con sistema cónico de posicionamiento para absorber menor potencia de trabajo.
- · Rodillo trasero de control de profundidad Ø170mm.
- · Dos líneas de contracuchillas en material antidesgaste.
- · Abatidor hidráulico con pick up y pick up inferior helicoidal con dos motores con regulador de caudal.
- Tensor de correas especial con tercera polea mediante tornillo.
- Deflectores laterales para la canalización del material a triturar.
- · Goma anti proyecciones delantera.
- · Bulones y cardan.
- · Caudal mínimo necesario 40 lt/min.
- Con línea de drenaje extra. De serie 1 línea de presión + 1 de retorno + 1 línea de retorno a tanque libre.
- P. de l'eterno : Illinea de l'eterno a tanque ilbre.
- Protecciones para evitar accidentes según normativa CF

Trituradora especial con alimentador pick up inferior y abatidor hidráulico con pick up superior; para triturar ramas hasta Ø10-12 cm diámetro



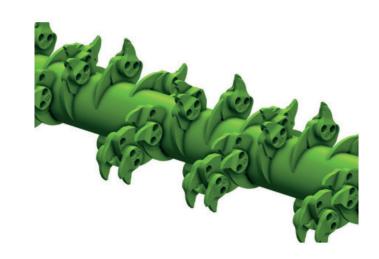

		KG				9	A	B	C
MOD.	ММ	KG	N°	C.V.	R.P.M.	N°	мм	мм	мм
TMS150	1500	1060	52	90-100	540	5	1775	1020	1380
TMS180	1800	1250	64	90-110	540	5	2075	1020	1380

