
VIMAR

EQUIPOS



DOC 400


BRAZOS DESBROZADORES **CARRETERA**

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 1º Marco del brazo 2º Brazo en acero estructural ST.52
- Columna de rotación de 90º y seguridad hidráulica a prueba de golpes
- Enganche de tres puntos de segunda categoría
- Depósito de aceite de 160 L
- Bomba de engranajes doble grupo 3+2 100+20 L/Min
- Motor hidráulico bidireccional CV 55,76
- Distribuidor con mando a distancia con cables telefónicos de 3000 mm
- Sistema flotante de autonivelación y rodillo palpador ajustable en 3 posiciones
- Ángulo de rotación de cabezal 200º con accesorio superior
- Rotor helicoidal con cuchilla de corte articulada KC2
- Rotor a 3000 rpm, tensores de fijación, articulación cardánica y barra de luz trasera
- Intercambiador de calor aire-aceite de masa radiante con alto intercambio térmico
- Trituradora 1250 mm MODELO 30.3 TTD 125 con transmisión directa

Desbrozadora hidráulica de 5,5 / 6,5 m para tractores de 100/130 CV y 4500/500 Kg de peso, ideal para todo tipo de trabajos y carreteras, robusto, compacto, enganchado alto en el tractor y rápido en los movimientos.

MEDIDAS	A/P	S/PA/AS
A (mm)	5.500	6500
B (mm)	5.700	6.700
C (mm)	4.600	5.600
D (mm)	3.700	4.700
E (mm)	4.500	5.500
F (mm)	550	550

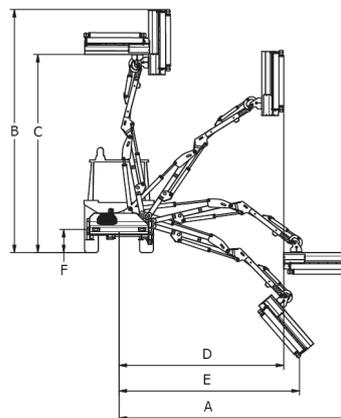

MODELO	DOC 400	DOC 400 P	DOC 400 A	DOC 400 S	DOC 400 PS	DOC 400 AS
EXTENSION (MM)	5500	5500	5500	6500	6500	6500
TELESCOPICO	0	0	0	1	1	1
PESO (KG)	1100	1150	1200	1300	1350	1400
TANQUE ACEITE (L)	260	260	260	260	260	260
MODELO DE CABEZA	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
BOMBA (L/MIN)	100+20	100+20	100+20	100+20	100+20	100+20
CV MOTOR HIDRAULICO	55,76	55,76	55,76	55,76	55,76	
POTENCIA TRACTOR	111,52/152,07	111,52/152,07	111,52/152,07	111,52/152,07	111,52/152,07	111,52/152,07
PESO TRACTOR (KG)	4500	4500	4500	5500	5500	5500
ANCHURA TRACTOR	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
RPM DE LA TDF	540	540	540	540	540	540