

VIMAR

EQUIPOS



DOC 600

BRAZOS DESBROZADORES **CARRETERA**


EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura de acero estructural ST52
- Brazo 1º, 2º terminal telescópico de sección hexagonal en acero de alta resistencia DOMEX700
- Prolongación telescópica sobre patines guía en material ERTALON resistente al desgaste
- Columna de rotación de 90º y seguridad hidráulica a prueba de golpes
- Enganche de tres puntos de 2da y 3ra categoría
- Depósito de aceite de 260 L
- Bomba de engranajes doble grupo 3+2 120+25 L/M
- Motor hidráulico bidireccional 67,92
- Distribuidor con mandos a distancia con cables telefónicos de 3000 mm
- Sistema flotante de auto-nivelación
- Rodillo palpador ajustable en 3 posiciones
- Ángulo de rotación de la cabeza 200º
- Rotor helicoidal con cuchilla de corte articulada KC4
- Rotor a 3000 RPM, tensores de fijación, articulación cardánica
- Intercambiador de calor aire-aceite de masa radiante con alto intercambio térmico

Desbrozadora hidráulica con brazo de extensión de 7,5 m para tractores de 130/150 CV y 6500 Kg de peso, ideal para trabajos pesados de recuperación y corte de carreteras, robusta, compacta, enganchada en lo alto del tractor y rápida de mover



MEDIDAS	S/PS/AS
A (mm)	7.500
B (mm)	7.700
C (mm)	6.600
D (mm)	5.700
E (mm)	6.500
F (mm)	550

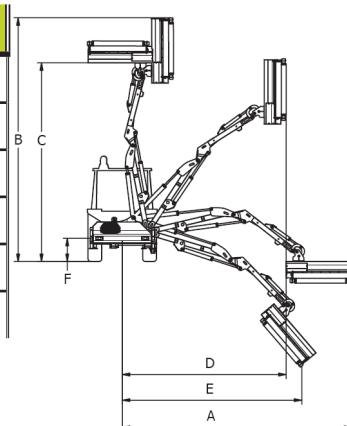

MODELO	DOC 500 AS	DOC 500 PS	DOC 500 S
EXTENSION (MM)	7500	7500	7500
TELESCOPICO	1	1	1
PESO (KG)	1780	1750	1680
TANQUE ACEITE (L)	260	260	260
MODELO DE CABEZA	30.5	30.5	30.5
BOMBA (L/MIN)	120+20	120+20	120+20
CV MOTOR HIDRAULICO	67,92	67,92	67,92
POTENCIA TRACTOR	131,79/152,07	131,79/152,07	131,79/152,07
PESO TRACTOR (KG)	6500	6500	6500
ANCHURA TRACTOR	2,5	2,5	2,5
RPM DE LA TDF	540	540	540