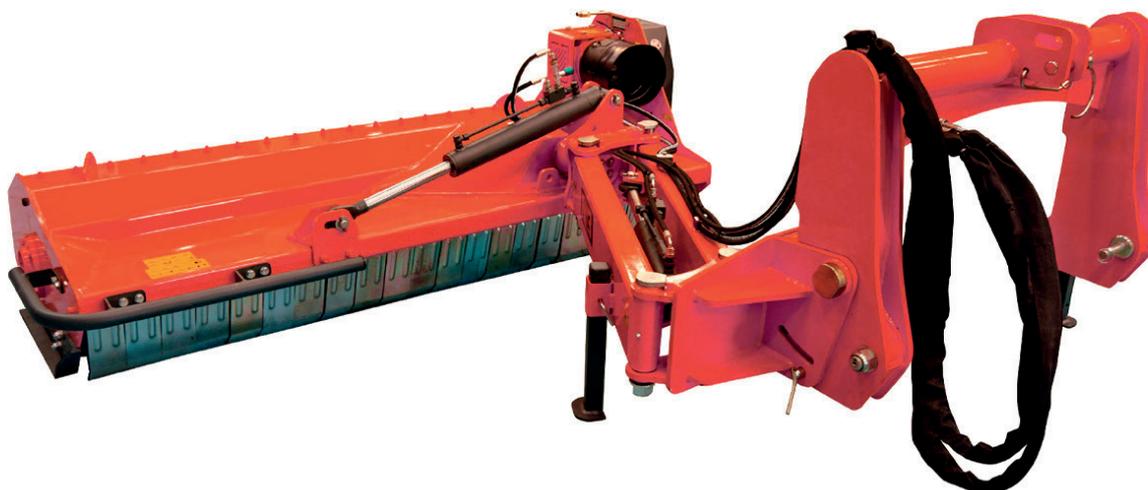

VIMAR

EQUIPOS



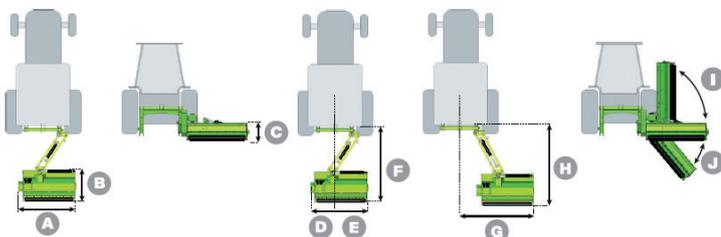
RABBIT

TRITURADORA MULTIUSOS

Trituradora multiusos para trabajos en hierba, sarmientos de viña, restos de poda de frutal, etc. hasta un diámetro de rama de 4 a 5 cm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Nuevo diseño de chasis muy reforzado con sistema de expulsión libre del triturado.
- Multiplicador con rueda libre situado en el lado interior de la máquina.
- Enganche de doble posicionamiento muy reforzado CAT II-III.
- Rodillo trasero integrado de 170 mm de diámetro.
- Juego de patines.
- 1 línea de contramartillos especiales en cresta atornillada exclusivos Niubo.
- 1 línea de contra martillos en "U".
- Bandas de protección en hierro.
- Cilindro de desplazamiento con válvula de seguridad antichoques.
- Sistema flotante mecánico.
- Cilindro de inclinación con regulador de caudal.
- Articulaciones sin puntos de engrase, con casquillos autolubricantes.
- Tensor de correas especial con tercera polea mediante tornillo.
- Tapa protección poleas robusta soldada al chasis.
- Barra de protección anti golpes.
- Pie de apoyo.
- Bulones y cardan.
- Pre-disposición para kit doble cardan.
- Protección para prevenir accidentes según normativa CE.



| MOD. | MM | KG | Nº | Nº | C.V. | R.P.M. | Nº |
|---------|------|------|----|-------|---------|--------|----|
| TVSC160 | 1600 | 875 | 16 | 32+16 | 60-110 | 540 | 4 |
| TVSC180 | 1800 | 905 | 20 | 40+20 | 70-110 | 540 | 4 |
| TVSC200 | 2000 | 975 | 22 | 44+22 | 80-150 | 540 | 4 |
| TVSC220 | 2200 | 1060 | 22 | 44+22 | 90-180 | 540 | 4 |
| TVSC250 | 2500 | 1260 | 24 | 48+24 | 110-180 | 540 | 5 |



| MOD. | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | ° | ° |
|---------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|
| TVSC160 | 1840 | 1076 | 507 | 382 | 1458 | 2500 | 2630 | 2260 | 90º | -42º |
| TVSC180 | 2040 | 1076 | 507 | 382 | 1658 | 2500 | 2830 | 2260 | 90º | -42º |
| TVSC200 | 2240 | 1076 | 507 | 382 | 1858 | 2500 | 3030 | 2260 | 90º | -42º |
| TVSC220 | 2440 | 1076 | 507 | 382 | 2058 | 2500 | 3230 | 2260 | 90º | -42º |
| TVSC250 | 2740 | 1076 | 507 | 382 | 2358 | 2500 | 3530 | 2260 | 90º | -42º |