


VIMAR

EQUIPOS

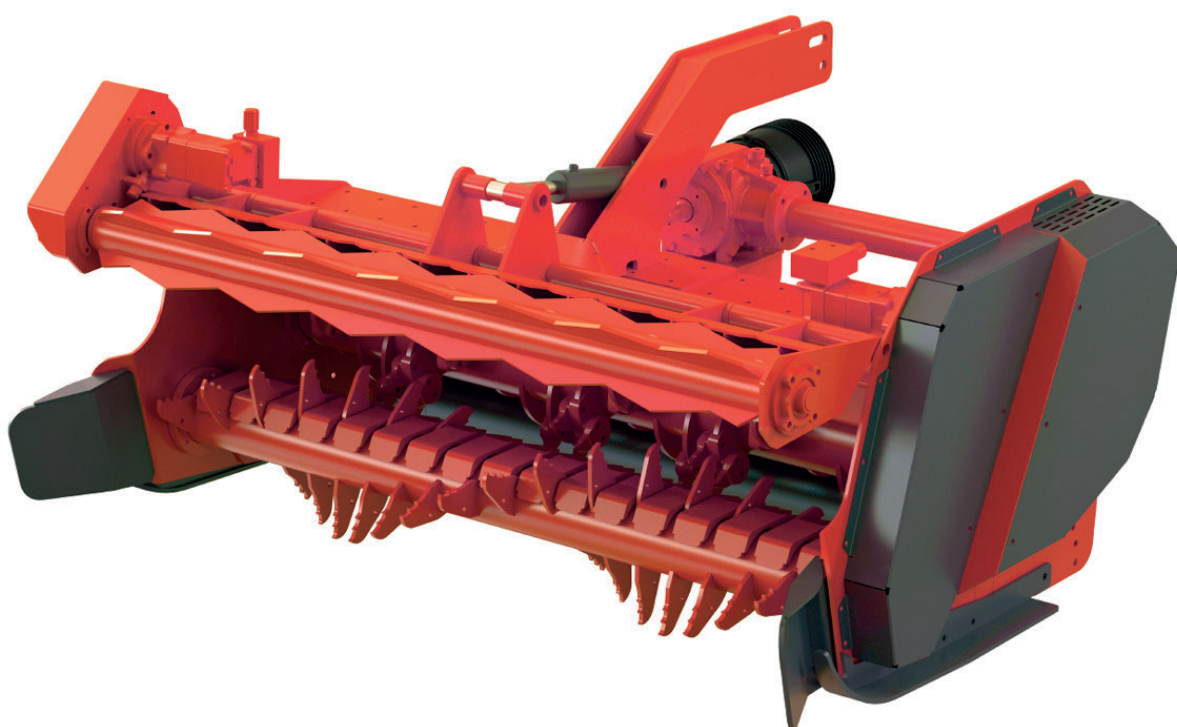

VIMAR

STRONG

TRITURADORA ALIMENTADA
STRONG



TRITURADORA VIMAR STRONG

TRITURADORA ALIMENTADA STRONG

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche fijo centrado CAT II Red – CAT II.
- Multiplicador con doble rueda libre, para poder enganchar tanto en la parte trasera como en el tripuntal del tractor.
- Rotor con dientes especiales de destoconadoras en punta de carburo de tungsteno (Widia) con sistema cónico de posicionamiento para absorber menor
- potencia de trabajo.
- Rodillo trasero de control de profundidad Ø170mm.
- Dos líneas de contracuchillas en material antidesgaste.
- Abatidor hidráulico con pick up y pick up inferior helicoidal con dos motores con regulador de caudal.
- Tensor de correas especial con tercera polea mediante tornillo.
- Deflectores laterales para la canalización del material a triturar.
- Goma anti proyecciones delantera.
- Bulones y cardan.
- Caudal mínimo necesario 40 lt/min.
- Con línea de drenaje extra. De serie 1 línea de presión + 1 de retorno + 1 línea de retorno a tanque libre.
- Protecciones para evitar accidentes según normativa CE.

Trituradora especial con alimentador pick up inferior y abatidor hidráulico con pick up superior; para triturar ramas hasta Ø10-12 cm diámetro

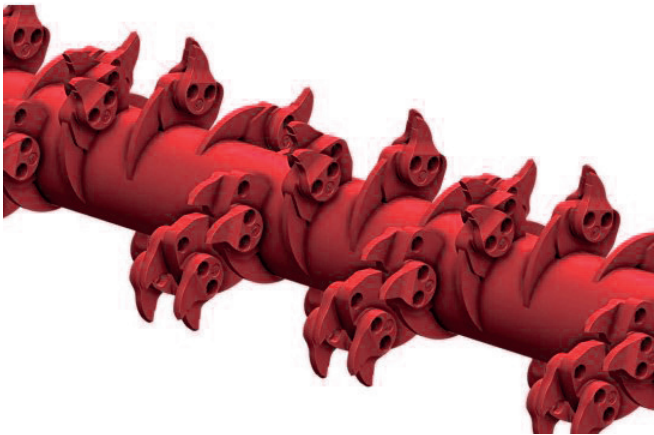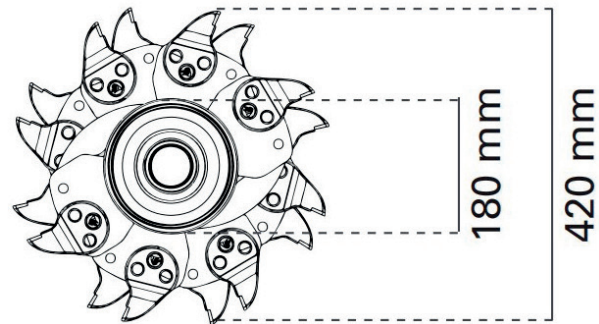

MOD.	MM	KG	Nº	C.V.	R.P.M.	Nº	MM	MM	MM
TVPM150	1500	1060	52	90-100	540	5	1775	1020	1380
TVPM180	1800	1250	64	90-110	540	5	2075	1020	1380

