
VIMAR

harvest solutions



Weiss McNair

2830 SWEEPER

BARREDORA AUTOPROPULSADA **BAJO PERFIL**

S2830

BARREDORA AUTOPROPULSADA BAJO PERFIL


EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Motor John Deere, 4,5L, motor Interim Tier 4, controlado mecánicamente
- 75 CV de potencia (74 HP)
- Velocidad máxima 21 Km/h (13 mph)
- Altura 1320 mm (52")
- Capacidad de combustible 95 L (25 gal)
- Paquete de luces LED
- A elección:
 - 5 BAR - 1981, 2286 , 2591 y 2896 mm (6'6", 7'6", 8'6" y 9'6")
 - 6 BAR - 2286, 2591 y 2896 mm (7'6", 8'6" y 9'6")

Esta barredora autopropulsada con cabina S2830 cuenta con un soplador optimizado para una mayor capacidad de soplado, además contiene una pantalla electrónica para información de operación clave y una palanca de liberación rápida para cambio de correa simplificados.




EQUIPAMIENTO OPCIONAL

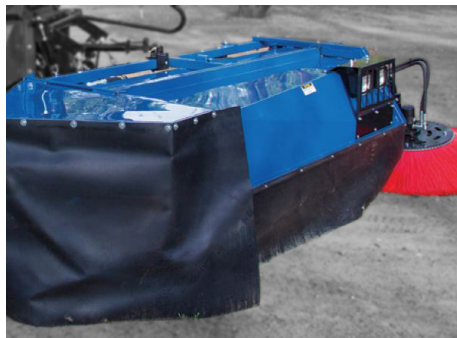

Cabeza de hileradora



Cepillo posifloat

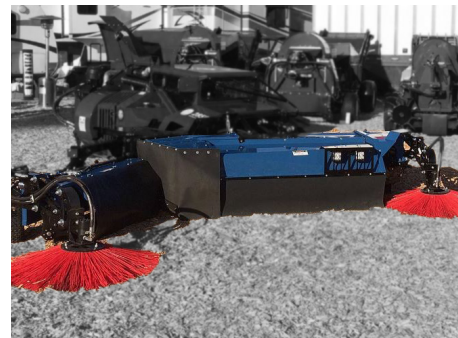

Cabezal de hileradora power-v