
VIMAR

harvest solutions



Weiss McNair

2850 SWEEPER

BARREDORA AUTOPROPULSADA **BAJO PERFIL**

S2850

BARREDORA AUTOPROPULSADA BAJO PERFIL

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Motor John Deere 4045T, Trier 4 final, diesel, modelo 4045TFC03, 4,5L
- 75 CV de potencia (74 HP)
- Velocidad máxima 21 Km/h (13 mph)
- Altura 1370 mm (54")
- Capacidad de combustible 98 L (26 gal)
- Cámara de retroceso
- Control de clima
- Control hidráulico de la compuerta de aire y la posición de la tolva
- Indicador de velocidad de avance
- Paquete de luces LED
- A elección:
 - 4 BAR - 1981, 2286 y 2591 mm (6'6", 7'6" y 8'6")
 - 5 BAR - 1981, 2286, 2591 y 2896 mm (6'6", 7'6", 8'6" y 9'6")

Esta barredora autopropulsada con cabina baja S2850 cuenta con motores de pistón de dos velocidades con cajas de engranajes de doble reducción alimentadas por un sistema hidráulico de alta eficiencia.

Una unidad versátil y potente que incluye un asiento ergonómico e interruptores del tablero de instrumentos completamente iluminados.




EQUIPAMIENTO OPCIONAL

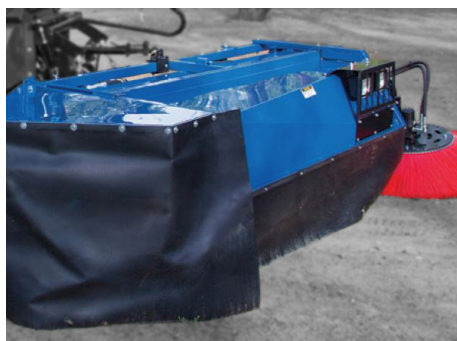

Cabeza de hileradora



Cepillo posifloat

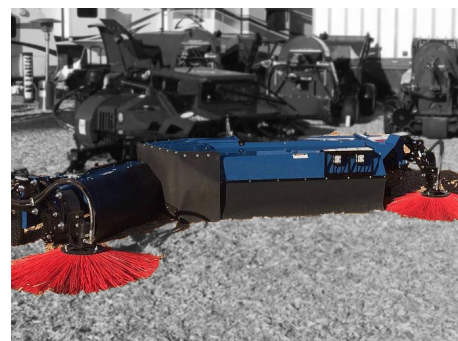

Cabezal de hileradora power-v