




VF Special

ENGANCHE PARA MANIPULADOR TELESCÓPICO



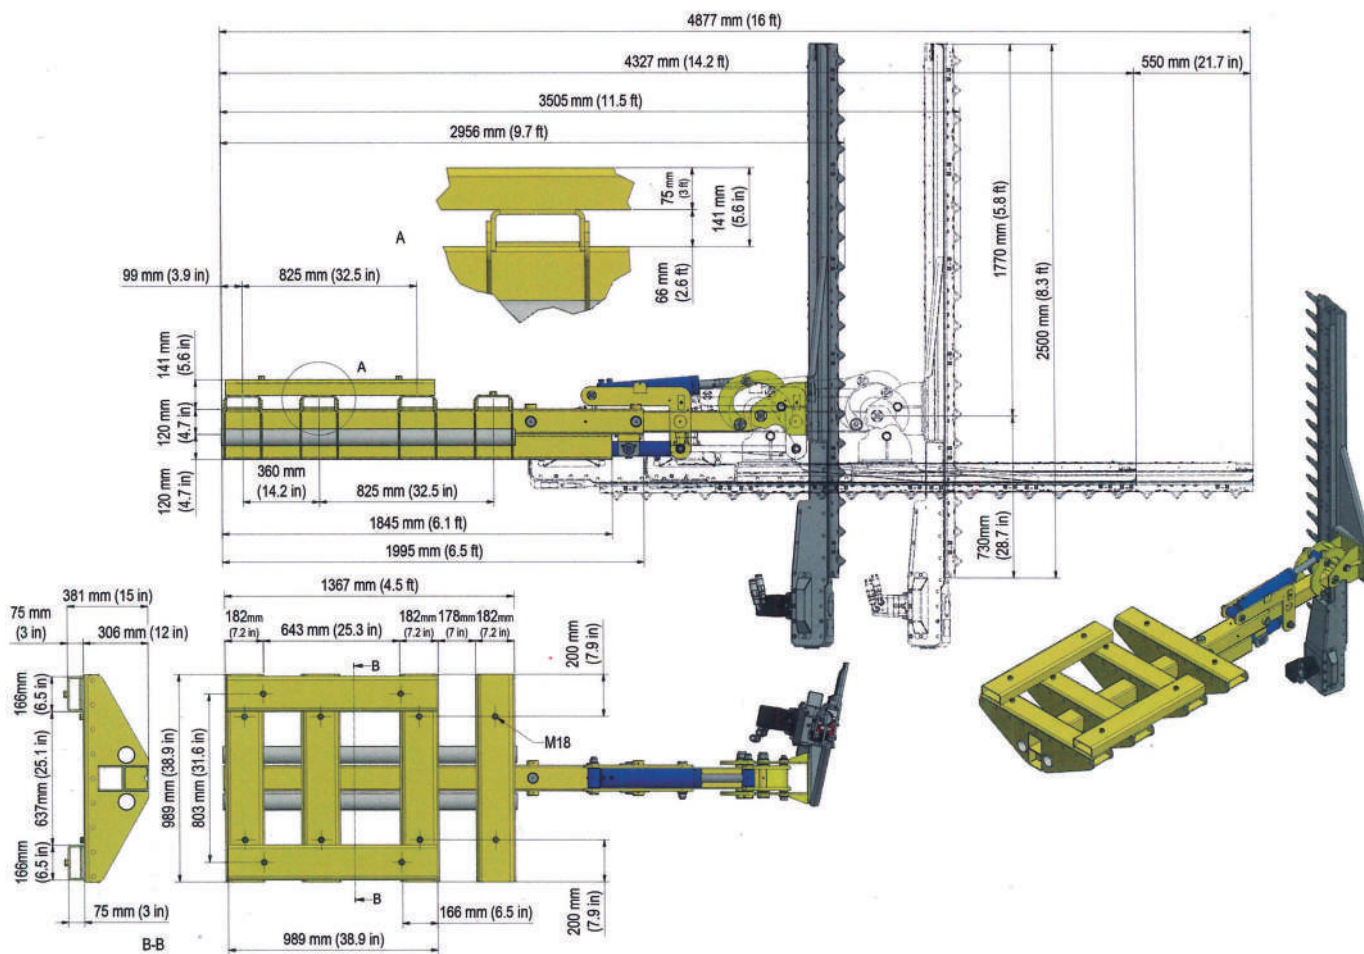

CARACTERÍSTICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Instalación de refrigeración hidráulica: obligatoria

Capacidad depósito de aceite mín/máx 75/90 L
 Presión mín/máx variable 170/230 Bar
 Potencia empleada: 23/30 Kw
 Peso 700 Kg

MODELO / TYPE / MODÈLE

Sistema de dos hojas 2200 mm pesado
Double blade bar 2200 mm (7.2 ft) heavy version
Double lame 2200 mm lourde

Sistema de dos hojas 3000 mm mediano
Double blade bar 3000 mm (9.8 ft) medium version
double lame 2500 mm moyenne

Sistema de dos hojas 2500 mm mediano
Double blade bar 2500 mm (8.2 ft) medium version
Double lame 2500 mm moyenne

Sistema de dos hojas 3000 mm liviano
Double blade bar 3000 mm (9.8 ft) light version
Double lame 3000 mm légère

Sistema de dos hojas 2500 mm liviano
Double blade bar 2500 mm (8.2 ft) light version
Double lame 2500 mm légère